


iii-KUH230

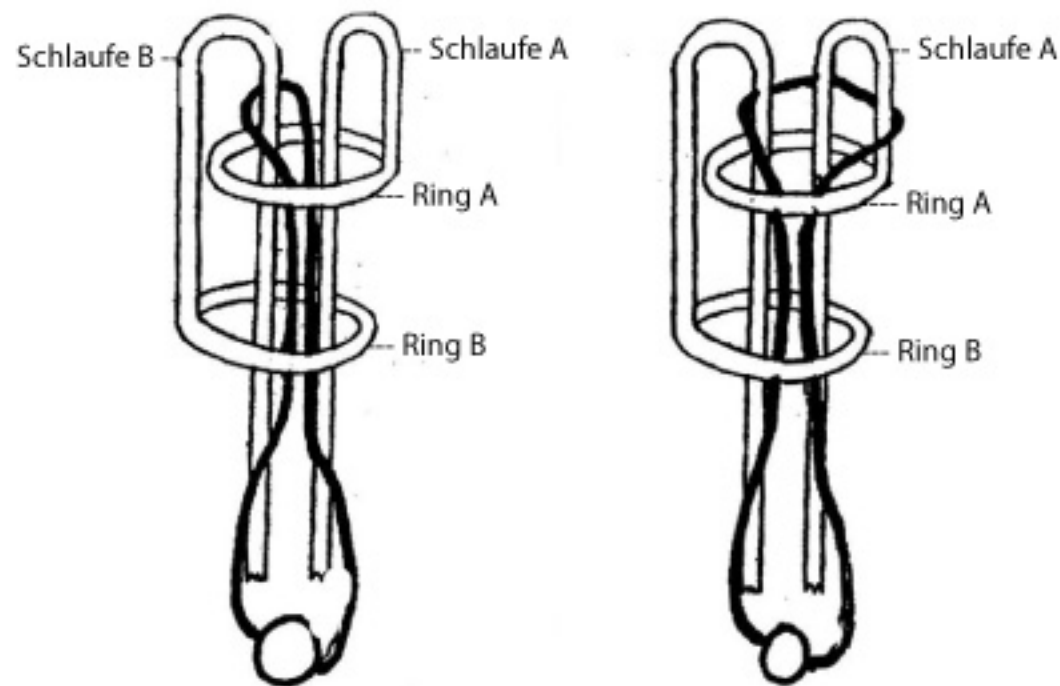

Schlitten

FN-9SC

Seil entfernen:

Nach oben durch die Ringe
Über Schlaufe A
Runter durch Ring B
Über die Schlaufen und an der Kugel ziehen
Fertig

Seil einfädeln:

Von unten durch die Ringe B und A
Über Schlaufe A
Runter durch Ring B
Über beide Schlaufen und an der Kugel ziehen
Fertig